




AFLOJATODO

DESBLOCANTE LUBRICANTE

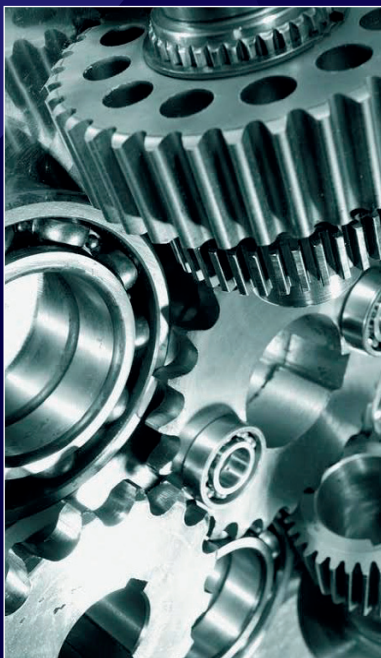

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

Desblocante-Lubricante: De gran utilidad para la conservación y mantenimiento de maquinaria, sensible y pesada.

Elimina rozamientos y chirridos, libera y lubrica ejes, cojinetes, cerraduras, pestillos, tuercas y pernos, desbloqueando las piezas corroídas y toda clase de maquinaria endurecida. Su energía y acción penetrante, desoxidante y refrigerante permite que mediante sus aditivos especiales se consiga un desbloqueo total.

Pulverizar los elementos bloqueados, oxidados, déjar reposar unos instantes y proceder a su desbloqueo con fiabilidad.

INDICACIONES DE PELIGRO:

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión, puede reventar si se calienta. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra forma de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta, o fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. No respirar el aerosol. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un **CENTRO DE TOXICOLOGÍA** o a un médico si la persona se encuentra mal. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Proteger de la luz del sol. No exponerse a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Evitar la liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/recipiente con todas las precauciones posibles.

NO CONTIENE CFC

520 420 ml

PRODUCTO INDUSTRIAL - USO PROFESIONAL



FABRICADO POR: AR Soluzione Industriale SL - NIF: B-61001236

Tel. 689826672 - Carrer Simón Piera 9 - 08913 Badalona - arsolucioneind@gmail.com