




ANTICALÓRICA

PINTURA - SPRAY - NEGRA

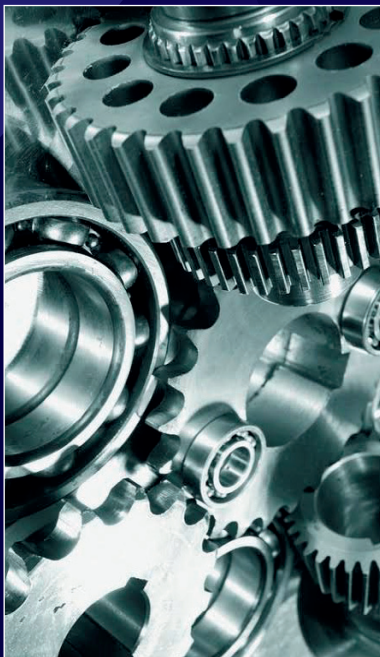

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

Se trata de una pintura anticorrosiva formada fundamentalmente a base de silicón metil-cenil y pigmentos termoestables exentos de plomo, especiales para la preparación de pinturas que tengan una gran resistencia a temperaturas hasta 600°C. Muy adecuado especialmente para piezas sometidas a diferentes estadios de choque térmico. Instalaciones industriales, conductos de fluidos calientes, bloques de motor, estufas, calderas, tubos de escape, etc ... Agitar bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto. Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y prever una imprimación antioxidante si se considera necesario. Sobre plásticos y poliésteres aplicar una capa de anclaje. Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una gruesa. Repintable a los 5 minutos con la misma pintura. Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo.

INDICACIONES DE PELIGRO: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión, puede reventar si se calienta. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. No respirar el aerosol. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un **CENTRO DE TOXICOLOGÍA** o a un médico si la persona se encuentra mal. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Evitar la liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/recipiente con todas las precauciones posibles.

NO CONTIENE CFC

520 420 ml

PRODUCTO INDUSTRIAL - USO PROFESIONAL



FABRICADO POR: AR Soluzione Industriale SL - NIF: B-61001236

Tel. 689826672 - Carrer Simón Piera 9 - 08913 Badalona - arsolucioneind@gmail.com