




GALVANIZADO-M

GALVANIZADO EN FRIO

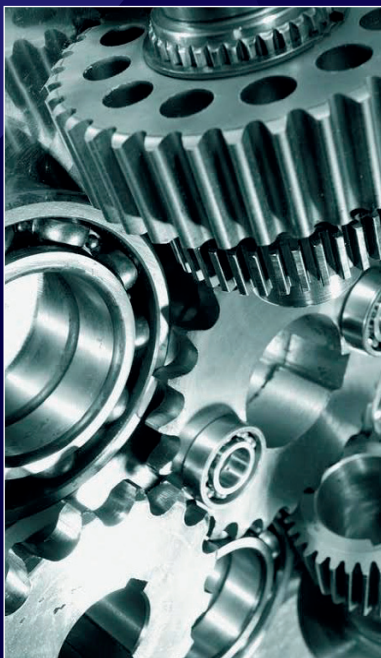

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

Es un producto a base de zinc para revestimiento de metales férricos. Su formulación micronizada de zinc con aglutinante orgánico permite una protección catódica del metal ferroso, siendo su aspecto similar al de un galvanizado caliente. Cualquier ruptura accidental de un galvanizado electrolítico en caliente o una metalización de zinc, podrá ser reparada con el galvanizador, dando nueva continuidad al revestimiento. Reparaciones de metales férricos que se corroen debido a humedad, salinidad, etc. Piezas galvanizadas degradadas. Retoques de soldaduras en construcciones metálicas, armazones, tuberías, pernos, tanques, puertas, calderas, tubos de vapor y chaflán de cortes de planchas. Ideal para obras públicas, marina, transportes y cisternas. Limpiar y desengrasar el objetivo a pintar. Agitar el envase fuertemente en posición invertida durante un minuto. Pintar con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 30 cm. Dejar secar cada capa unos 10 minutos. Evitar pintar en pleno sol, en locales muy fríos o polvorientos. Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo. Utilizar en áreas bien ventiladas.

INDICACIONES DE PELIGRO: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión, puede reventar si se calienta. Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. No respirar el aerosol. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un **CENTRO DE TOXICOLOGÍA** o a un médico si la persona se encuentra mal. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Evitar la liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/recipiente con todas las precauciones posibles.

NO CONTIENE CFC

520 420 ml

PRODUCTO INDUSTRIAL - USO PROFESIONAL



FABRICADO POR: AR Soluzione Industriale SL - NIF: B-61001236

Tel. 689826672 - Carrer Simón Piera 9 - 08913 Badalona - arsolucioneind@gmail.com